

# Schüco Fenêtre Corona 60 Vision

L'alliance de la performance et de l'esthétique des menuiseries PVC



Référence en matière de design et d'isolation thermique, le système PVC de fenêtre Corona 60 Vision offre modularité et robustesse pour optimiser tous les projets de construction neuve ou de rénovation.

#### **La performance thermique en toute élégance**

A ses masses vues réduites et ses lignes douces et effilées, la Corona 60 Vision associe des performances AEV et thermiques à la pointe des réglementations les plus exigeantes (RT 2012, projets BBC...).

#### **La modularité pour toutes les configurations**

Solution modulaire permettant une extrême diversité de formes et de modes d'ouvertures, la Corona 60 Vision se caractérise par sa souplesse d'installation et ses profilés à armature renforcée autorisant la réalisation de grands châssis.

Confort et économies d'énergie, lumière et esthétique, adaptabilité et sécurité : des performances de référence pour une plus grande liberté architecturale et une qualité de vie optimale.




Technologie Verte pour la Planète Bleue  
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres

**SCHÜCO**

# Schüco Fenêtre Corona 60 Vision

L'alliance de la performance et de l'esthétique des menuiseries PVC

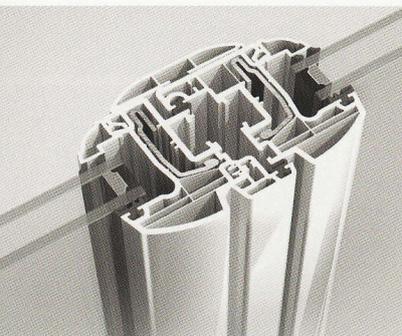

## Performances d'isolation

- Isolation thermique renforcée  $U_w < 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  supérieure aux exigences de la RT 2012
- Système de profilés d'ouvrant à 4 chambres d'isolation
- Double vitrage jusqu'à 34 mm d'épaisseur
- Joints de battement et de vitrage prémontés et thermosoudables
- Performances AEV =  $A * 4 E * 7 B V * B 2$
- Performances acoustiques suivant normes de référence NF S31-045 (CEBTP)
- Avis technique du CSTB

## Perfection du design

- Forme galbée aux lignes effilées, masses vues réduites
- Battement central de dimension réduite à partir de 118 mm (2 vantaux)
- Possibilité de ferrures cachées (VarioTec NI)
- Poignée centrée (ferrures Schüco VarioTec)
- Joints de vitrage à effacement blanc papyrus ou noir



Riche palette de couleurs : 3 finitions teintées dans la masse (blanc, beige, gris), 34 teintes plaxées (lisses ou nervurées), 17 tons bois

- Large choix d'accessoires décoratifs : poignées, paumelles, parclores (droites, doucines, moulurées ou courbes)
- Grande variété de teintes : unies (nervurées ou lisses) ou dans des essences de bois d'aspects traditionnels ou contemporains
- Possibilité de bicoloration intérieur / extérieur

## Modularité et robustesse

- Tous types d'ouvertures : à la française et oscillo-battant 1 et 2 vantaux, à soufflet et soufflet coulissant parallèle
- Formes adaptées à toutes les embrasures : cintrées, anse de panier, triangle, ovale, trapèze...
- Profil ouvrant de 70 mm de profondeur permettant l'installation de renforts pour grands châssis
- Armature renforcée en acier pour une totale sécurité statique
- Profondeur du dormant 60 mm disponible en neuf et rénovation
- Joints de vitrage prémontés
- Compatible avec les ferrures Schüco VarioTec

